


N°	Ø INT	Ø EXT	Ø PIN	LG
A	-	-	2,5	14
B	-	-	3,5	11
D	2,1	5,0	-	12
G	2,5	5,5	-	12
H	1,35	3,5	-	10
I	1,7	4,0	-	10
N	1,5	5,5	-	12
S	0,75	2,35	-	9

CARACTÉRISTIQUES DES EMBOUTS

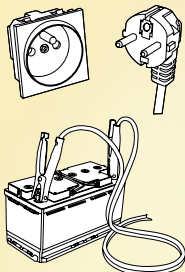

PRISES INTERNATIONALES, EUROPE, USA, CANADA, AUSTRALIE, CHINE,...

## ALIMENTATIONS INTERNATIONALES



LOGEMENT RECEVANT LES PRISES INTERNATIONALES

CLEF DE SÉLECTION DE LA TENSION VIA LE COMMUTEUR ROTATIF



RÉFÉRENCES	7B12TGS	7C20TGS
ENTRÉE TENSION	100 à 240 V <sub>AC</sub> - 47 à 63Hz	
ENTRÉE TECHNOLOGIE	A DÉCOUPAGE HAUTES FRÉQUENCES	
ENTRÉE PRISES	AUSTRALIE, EUROPE, UK, USA	
ENTRÉE TENSION	3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V <sub>DC</sub>	
SORTIE COURANT	1,2A	2A
SORTIE RÉGULATION	STABILISÉE	
SORTIE EMBOUTS	HUIT EMBOUTS	
CODE-BARRES	3 660233 000108	3 660233 000115
POIDS	320 GRAMMES	340 GRAMMES
DIMENSIONS HxLxP	38x60x116 mm	
EMBALLAGE	BOÎTE COULEUR	
CONDITIONNEMENT	CARTON DE 20 PIÈCES	
POIDS CARTON	7,2 Kg	7,6 Kg

## ALIMENTATIONS ALLUME-CIGARES 12-24V

ESPACE DE RANGEMENT DES EMBOUTS

COMMUTEUR ROTATIF



CARACTÉRISTIQUES DES EMBOUTS


N°	Ø INT	Ø EXT	Ø PIN	LG
A	-	-	2,5	14
B	-	-	3,5	11
D	2,1	5,0	-	12
G	2,5	5,5	-	12
H	1,35	3,5	-	10
N	1,5	5,5	-	12

D'AUTRES EMBOUTS SONT DISPONIBLES

DANS LA BOÎTE MWX15 (VOIR ALIMENTATIONS MULTI-USAGES, PHOTO CI-CONTRE).



RÉFÉRENCES	291	292
ENTRÉE TENSION	12 à 24 V <sub>DC</sub>	
ENTRÉE TECHNOLOGIE	A DÉCOUPAGE HAUTES FRÉQUENCES	
ENTRÉE PRISE	TYPE ALLUME-CIGARE	
SORTIE TENSION	1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V <sub>DC</sub>	
SORTIE COURANT	1,5A	2A
SORTIE RÉGULATION	STABILISÉE	
SORTIE EMBOUTS	SIX EMBOUTS	
CODE-BARRES	3 660233 003833	3 660233 003840
POIDS	250 GRAMMES	
DIMENSIONS HxLxP	26x68x100 mm	
EMBALLAGE	BLISTER CARTON	
CONDITIONNEMENT	CARTON DE 50 PIÈCES	
POIDS CARTON	15 Kg	

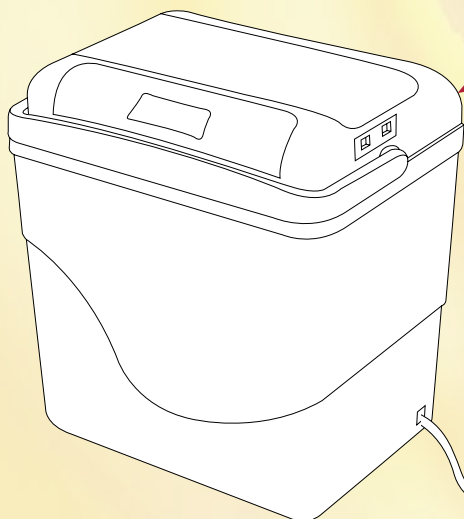

GLACIÈRE ELECTRIQUE 12 V<sub>DC</sub>



AG1306AC

ALIMENTATION GLACIÈRE 6 AMPÈRES 78 WATTS

RÉFÉRENCES	AG1205DC	AG1306AC
ENTRÉE TENSION	24 V <sub>DC</sub>	230 V <sub>AC</sub>
ENTRÉE TECHNOLOGIE	A DÉCOUPAGE HAUTES FRÉQUENCES	
ENTRÉE PRISE	ALLUME-CIGARE	SECTEUR 2 PÔLES
SORTIE TENSION	12 V <sub>DC</sub>	13 V <sub>DC</sub>
SORTIE COURANT	5 AMPÈRES	6 AMPÈRES
SORTIE RÉGULATION	STABILISÉE	
SORTIE PRISE	ALLUME-CIGARE FEMELLE	
CODE-BARRES	3 660233 008074	3 660233 008067
POIDS	210 GRAMMES	600 GRAMMES
DIMENSIONS HxLxP	50x90x80 mm	71x130x148 mm
EMBALLAGE	CARTON COULEUR	
CONDITIONNEMENT	CARTON DE 50	CARTON DE 20
POIDS CARTON	12,5 Kg	16,0 Kg



AG1205DC

ALIMENTATION GLACIÈRE 5 AMPÈRES 60 WATTS

